


STRIPPER P 50/...
Pneumatische Abmantelmaschine

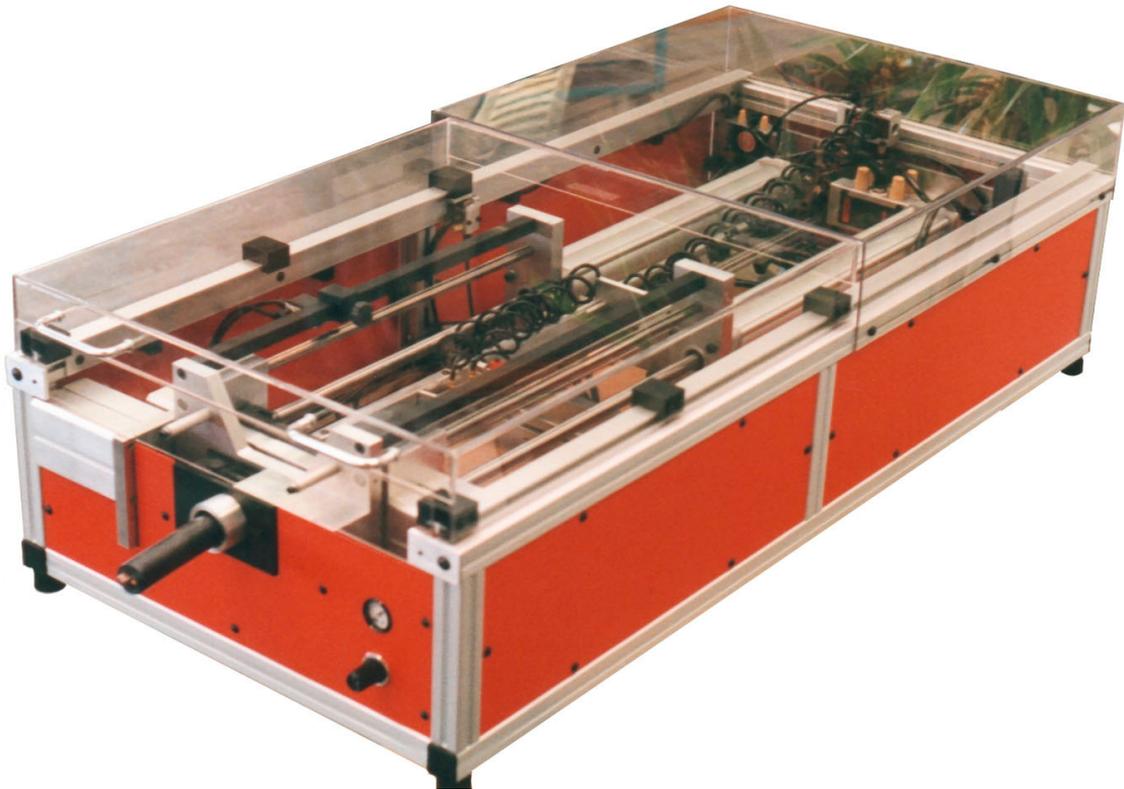


Die Stripper P 50/...

manteln präzise ab:

- Ein- und mehradrige Leitungen, Litzen etc.
- Bis 50 mm Außen – Ø
- Abmantellänge stufenlos einstellbar
- Abfallentsorgung über Schachtsystem

Abmantellänge:

| | | |
|----------------------|------|---------|
| STRIPPER P 50 / 500 | max: | 500 mm |
| STRIPPER P 50 / 1000 | max: | 1000 mm |
| STRIPPER P 50 / 1500 | max: | 1500 mm |
| STRIPPER P 50 / 2000 | max: | 2000 mm |



ROMETSCH

Schneide- und Kabelbearbeitungstechnik GmbH

Datenblatt

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| Maschinentyp: | STRIPPER P 50/XXX | | |
| Artikelnummer: | XXXXX | | |
| Lieferzeit: | 6 Wochen | | |
| Technische Daten: | | | |
| - Max. Materialdurchmesser | 50 mm | | |
| - Abisolier- bzw. Abmantellänge | bis 2000 mm | | |
| - Schneidlänge* | --- | | |
| - Stückzahl* | --- | | |
| - Bündelzähler* | --- | | |
| - Transportgeschwindigkeit* | --- | | |
| - Ablänggenauigkeit** | --- | | |
| Pneumatische Daten: | | | |
| - Druckluftanschluss | 6 bar | | |
| - Druckluftverbrauch pro Zyklus | 1,2l + 2l pro 100mm Abzuglänge | | |
| Elektrische Daten: | | | |
| - Spannung* | --- | | |
| - Leistung* | --- | | |
| - Steuerung* | --- | | |
| - Schnittstellen* | --- | | |
| Abmessungen: | | | |
| - Ausführung | P50/1000 | P50/500 | P50/100 |
| - Breite | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| - Tiefe | 2600 mm | 1750 mm | 800 mm |
| - Höhe | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| - Höhe mit Steuerung* | --- | | |
| - Gewicht | Ca. 80kg | | |
| Lieferbares Zubehör: | | | |
| Messer bis Ø 50 | | | |
| Hülsen bis Ø 50 | | | |

*nur elektrische Maschinen

**u.U. Materialbedingte größere Abweichungen möglich